

# DELTA<sup>®</sup>-FOXX PLUS

## Poddasze odporne na deszcz

### Pełna ochrona dachu szalowanego

Wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie z warstwą dyspersyjną  
Wysoka odporność na przetarcie i rozerwanie.



Dostępna również w wersji bez zintegrowanych pasków klejących jako DELTA<sup>®</sup>-FOXX

■ Folia szalunkowa

■ Do całkowicie izolowanych dachów skośnych

■ Nowe budynki Remonty

Optymalna izolacja  
cieplna na spadzistym  
dachu!

Przy DELTA®- System  
wizja staje się  
rzeczywistością!



■ **Na zewnątrz: DELTA®-FOXX PLUS**  
w połączeniu z systemowymi  
akcesoriami, gwarantuje wykonanie  
zabezpieczonego przed deszczem  
dachu, zgodnie z zasadami  
dekarскими, nawet przy nachyleniu  
dachu mniejszym od normatywnego.  
To oznacza, że nie tylko sama folia jest  
wodoszczelna, ale także wszystkie detale  
są wykonane w sposób gwarantujący  
wodoszczelność.


■ **Wewnątrz: DELTA®-REFLEX**  
Wiatro- i paroizolacja.  
Gwarantowany system  
izolacyjny. 10% wyższa  
ochrona cieplna. 100%  
szczelności dla pary  
i powietrza

Jakość produktów DELTA® produkowa-  
nych przez firmę Dörken gwarantowana  
jest przez Niemiecki Związek Dekarzy.

Pełne zabezpieczenie dachu szalowanego:

# DELTA®-FOXX PLUS

## Otwarty dyfuzyjnie. Idealny do wyk zabezpieczonego przed deszczem

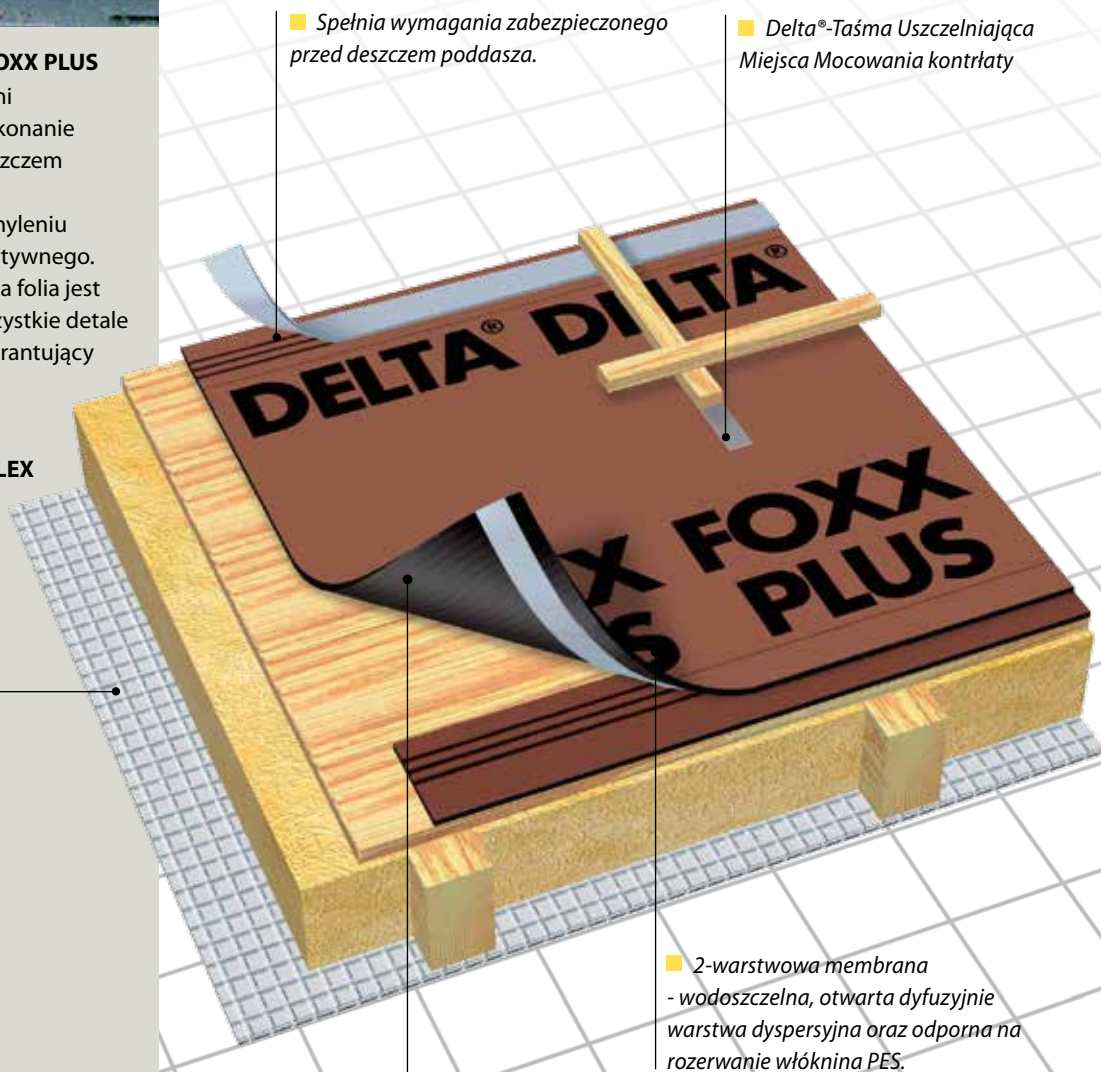

■ Spełnia wymagania zabezpieczonego  
przed deszczem poddasza.

■ Delta®-Taśma Uszczelniająca  
Miejsca Mocowania kontrłaty

■ 2-warstwowa membrana  
- wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie  
warstwa dyspersyjna oraz odporna na  
rozerwanie włóknina PES.

■ Idealne właściwości podczas układania,  
dzięki zagęszczonej strukturze włókien.

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV



Wiatroszczelne układanie z DELTA®-FOXX PLUS.


Dostosowany do poddasza odpornego na deszcz.

Łatwa obróbka z komponentami systemowymi.

## konania poddasza

### DELTA®-FOXX PLUS...

- ... wartość  $S_d \leq 0,02$  m gwarantuje "oddychanie" oraz migrację wilgoci poza konstrukcję dachową
- ... wyposażony w podwójny pasek klejący na krawędziach. Takie rozwiązanie gwarantuje łatwe i pewne połączenie
- ... jest wodoszczelny dzięki zewnętrznej warstwie dyspersyjnej
- ... jest wyjątkowo mocny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
- ... masa  $270 \text{ g/m}^2$  pozwala na układanie bez deformacji i wybrzuszeń
- ... dzięki zagęszczonej strukturze włókniny spodniej może być układany na dachach deskowanych
- ... charakteryzuje go znakomita odporność na ścieranie. Po tej bardzo odpornej na rozerwanie membranie, ułożonej na deskowaniu, można chodzić bez ryzyka uszkodzenia
- ... za sprawą antyodblaskowej powłoki, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych refleksów, także przy ekstremalnym nasłonecznieniu.

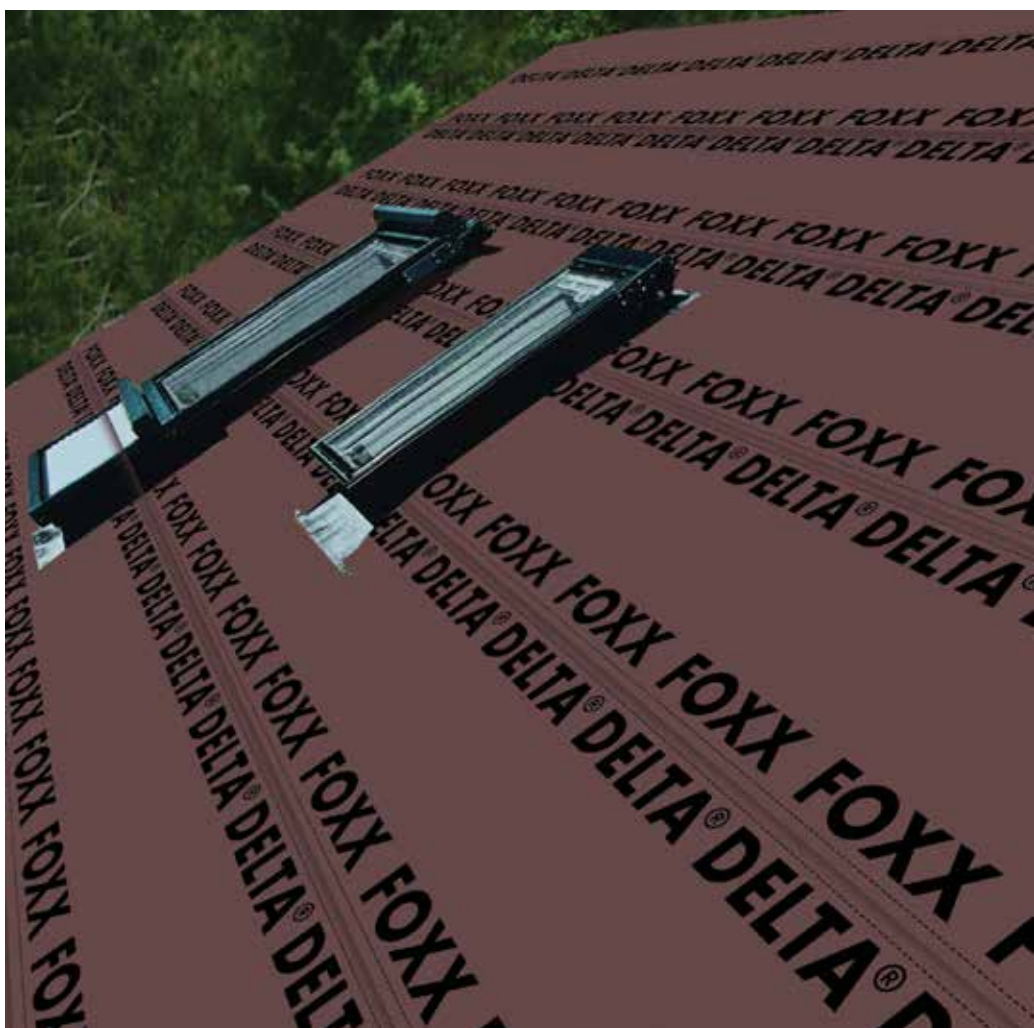

Lekkie i łatwe układanie DELTA®-FOXX obniża koszty.



Dostępne również w wersji bez pasków klejących na zakładkach jako DELTA®-FOXX

### Zalecamy następujący system:

#### Na zewnątrz ...

... otwarta dyfuzyjnie, folia szalunkowa DELTA®-FOXX PLUS do całkowicie izolowanych dachów skośnych. Doskonale zabezpiecza izolację termiczną zamontowaną na poddaszu.

#### Wewnątrz ...

... DELTA®-REFLEX wiatro- i paroizolacja. Energooszczędna folia z odpornego na rozerwanie, bardzo elastycznego 4-warstwowego materiału. Odbijająca ciepło i oszczędzająca energię. Chroni przedelektrosmogiem. Z systemową gwarancją szczelności. DELTA®-REFLEX PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym.



W celu zoptymalizowania funkcjonalności swoich produktów, Dorken oferuje szeroką gamę akcesoriów. Więcej na następnej stronie.

# DELTA®-FOXX PLUS

## Najważniejsze w skrócie

Materiał	Odporna na rozerwanie specjalna włóknina z PES z otwartą dyfuzyjnie, wodoszczelną warstwą dyspersyjną
Zastosowanie	Do całkowicie izolowanych dachów szalowanych
Odporność na rozerwanie	wzdłuż: 370 N/5cm w poprzek: 270 N/5cm
Wodoszczelność	Klasa W1
Właściwości pożarowe	Klasa E
Współczynnik S <sub>d</sub>	ok. 0,02 m
Odporność na temperaturę	-40°C - +80°C
Waga	ok. 270 g/m <sup>2</sup>
Waga rolki	ok. 20 kg
Wymiary rolki	50 m x 1,5 m

Ze względu na różne warunki pogodowe i nasłonecznienie zalecamy niezwłocznie przykrycie naszych folii.

## Akcesoria DELTA® do DELTA®-FOXX PLUS.

**Dorken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo.**

Dlatego zaskoczą Was pozytywnie akcesoria DELTA®:



**DELTA®-Taśma Uszczelniająca Miejsca Mocowania**  
Impregnowana piankowa taśma uszczelniająca miejsce styku folii DELTA®-FOXX PLUS z kontrłatą.



**DELTA®-FOXX Pren**  
Elastyczny klej do łączenia zakładów. Alternatywnie DELTA®-FOXX PLUS.



**DELTA®-THAN**  
Trwale elastyczny klej w kartuszu na bazie kauczuku. Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz wszystkich folii DELTA®, do przyklejania folii do murów, murłat, kominów itp.



**DELTA®-FLEXX-BAND**  
Elastyczny klej bitumiczno-kauczukowy na bardzo wytrzymałej i rozciągliwej włókninie. Do przyklejania i uszczelniania połączeń detali wewnętrznych i zewnętrznych np. przechodzących przez dach rur wywiewnych, przewodów, okien połaciowych itp.

DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 88,  
03-289 Warszawa  
Tel. (22) 798-08-21  
Fax (22) 211-20-87  
biuro@ddf.pl  
www.ddf.pl  
www.deltaprofessional.pl

■ Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych [www.ddf.pl](http://www.ddf.pl) i [www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl). Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

■ Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.